
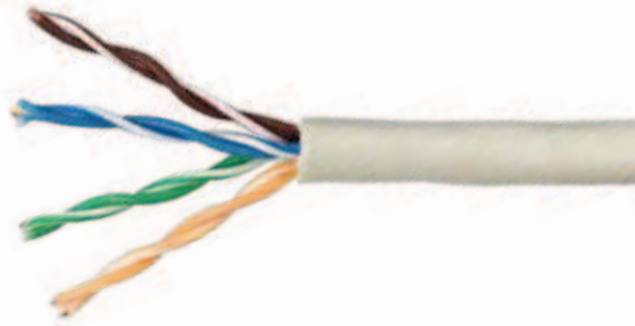


# Cat 5e 四對無遮蔽對絞網路線

超五類四對無遮蔽對絞線是以一條四對單芯24AWG銅絞線為單位所構成，符合CAT.5e標準，而銅導體外具有高密度聚乙烯(HDPE)材質，彩色塑料編碼絕緣，電纜外披為滯燃性PVC材質被覆纜線長度以公尺(M)標示。

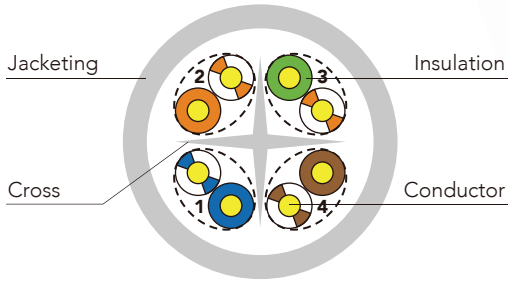

## 符合標準

- ◆ ANSI/TIA-568-C.2 Cat.5e
- ◆ ISO/IEC 2nd Edition 11801 CLASS E
- ◆ CENELEC EN 50173-1, CENELEC EN 50288-6-1,
- ◆ IEC 61156-5 for horizontal cable
- ◆ Flame Retardancy is verified according to IEC 60332-1-2.
- ◆ RoHS compliance for the requirement

## 產品應用

- ◆ 10BASE-T, 100BASE-TX Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 100 VG - AnyLAN(IEEE802.12), 1.2/2.4 Mbps ATM
- ◆ 550MHz Broadband Video
- ◆ Voice, T1, ISDN

## 產品結構

導體	材質/ 規格	Bare Copper / 24 AWG
芯線絕緣體	材質	HDPE (高密度聚乙烯)
	厚度	Nominal: 0.191 mm
	外徑尺寸	Nominal: 0.897 mm
	顏色	藍/白藍、綠/白綠、橘/白橘、棕/白棕
	芯線伸長率	Min. 300%
	抗拉強度	Min. 1.683 Kg/mm <sup>2</sup>
外被	材質	滯燃性PVC
	厚度	Nominal: 0.5 mm
	外徑尺寸	Nominal: 6.3 mm
	顏色	依客戶要求
	外被伸長率	Min. 100%
	外被抗拉強度	Min. 1.407 Kg/mm <sup>2</sup>
	外被老化測試	Min. elongation retention:50% Min. tensile strength retention:75%

## 訂購資訊

AL-C5e-UTP-GY	ALL LAN Cat.5e UTP Cable 灰色
AL-C5e-UTP-BU	ALL LAN Cat.5e UTP Cable 藍色