

Cat5e、Cat6 無遮蔽網路跳線面板

超五類、六類配線架採用專業的結構設計，耐用堅固衝壓本體。110型與雙用型IDC的設計，可使用110型工具型，支援23 - 26AWG單股和多股非屏蔽線纜。面板表面搭配空白標示片，提供有效的系統管理。



產品特色

- ◆ 符合ANSI/TIA-568-C.2 超五類、六類標準
- ◆ 符合ISO / IEC 11801 ED.2 和EN 50173-1規範
- ◆ 支援T568 A&B打線方式，易於安裝線纜
- ◆ IDC的连接器可以接受23-26AWG電纜
- ◆ 可操作性和向後兼容五類或三類語音


產品應用

- ◆ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ◆ 10BASE-T, 100BASE-TX Fast Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 語音、視訊及其它應用網路
- ◆ 同類（寬頻，基帶）和數位視頻網路

電器特性

- ◆ Dielectric Strength : 1000V RMS for 1min
- ◆ Insulation Resistance : 10MΩ min
- ◆ Contact Resistance : 2mΩ per contact
- ◆ Temperature Range : -10°C to 60°C max
- ◆ Humidity : 10%-65%;

產品效能

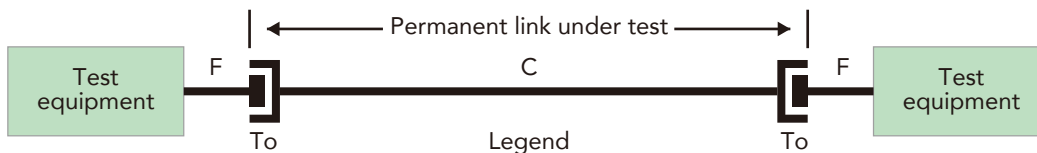

Cables and cords
Test equipment cord.....F
Horizontal cabling.....C

Connecting hardware
Telecommunications outlet/
connector.....TO

訂購資訊

AALPP.5eU24.CM	C5e UTP panel 24 Port 180 degree with support Bar
AALPP.6U24.CM	C6 UTP panel 24 Port 180 degree with support Bar